

**SALUX TECH:**

- *Garantisce un grado di disinfezione pari a 90% della carica batterica ref. norma EN15883 (WASHER DISINFECTOR).*

- *Sistema di lavaggio compliant con German DIN10512:*

- *ciclo 120sec (il più breve della categoria fino a 1/6 del tempo di altri prodotti equivalenti)*

- *lavaggio a 65°C*

- *risciacquo 85°C fino a 30sec*

- *Quattro programmi di lavaggio configurati per lavaggio e disinfezione più uno intensivo.*

- *HACCP compliant dispone di registro della quantità di cicli quotidiani e totali effettuati.*

- *Utilizzabile per lavaggio e disinfezione stoviglie presso bar, ristoranti, case di cura, ospedali, scuole.*

- *Utilizzabile per lavaggio e disinfezione di strumenti non critici presso ospedali e comunità.*

IGIENE:

- *Circuito di lavaggio e di risciacquo separati che non permettono la contaminazione tra acqua di lavaggio e acqua di risciacquo.*

- *Sistema smontabile di doppio filtraggio in vasca.*

- *Vasca completamente stampata con angoli arrotondati e fondo inclinato verso i filtri in vasca.*

- *Guide cestelli stampate con angoli arrotondati.*

- *Macchina e porta doppia parete in acciaio inossidabile AISI 304.*

COSTRUZIONE PROFESSIONALE:

- *Struttura e componentistica per uso intensivo differente da altri prodotti del settore.*

- *Pannello comandi elettronico con schermo TFT 45x60 mm colori ad alta risoluzione con visualizzazione diretta di temperature, fasi di lavorazione ed eventuali anomalie.*

- *Due livelli di menù: un menù per l'operatore e uno per il tecnico protetto da codice.*

- *Dosatore brillantante peristaltico regolabile dal pannello comandi.*

- *Sistema STAND-BY per il risparmio energetico.*

- *Sistema SOFT START con avvio progressivo della pompa di lavaggio.*

- *Sistema di risciacquo HY-NRG tramite break tank, pompa di aumento pressione e boiler coibentato mantiene costante sia la temperatura impostata sia la pressione di acqua usata nel risciacquo.*

- *Porta contro bilanciata per utilizzo ergonomico.*

- *Due giranti di lavaggio inox e due giranti di risciacquo inox, rotanti e indipendenti.*

SALUX TECH

DISINFEZIONE ref. DIN10512

*Ciclo 90sec: 55°C, 85°C x 13sec**Ciclo 120sec: 55°C, 85°C x 13sec*

TERMO DISINFEZIONE ref. EN15883

*Ciclo 120sec: 65°C, 85°C x 30sec**Ciclo 180sec: 65°C, 85°C x 30sec*

CICLO INTENSIVO H

*Ciclo sequenziale composto da:**Prerisciacquo - Ammollo - Prerisciacquo - Lavaggio 65°C - Scarico**Risciacquo 85°C x 30sec - Autolavaggio - Scarico finale.***CARATTERISTICHE STANDARD**

Pannello comandi

ELETTRONICO EVO2

Girante di lavaggio

2 - Acciaio inossidabile

Girante di risciacquo

2 - Acciaio inossidabile

Dosatore peristaltico detergente

Standard

Dosatore peristaltico brillantante


Standard

Break tank

Standard

Pompa scarico

Standard

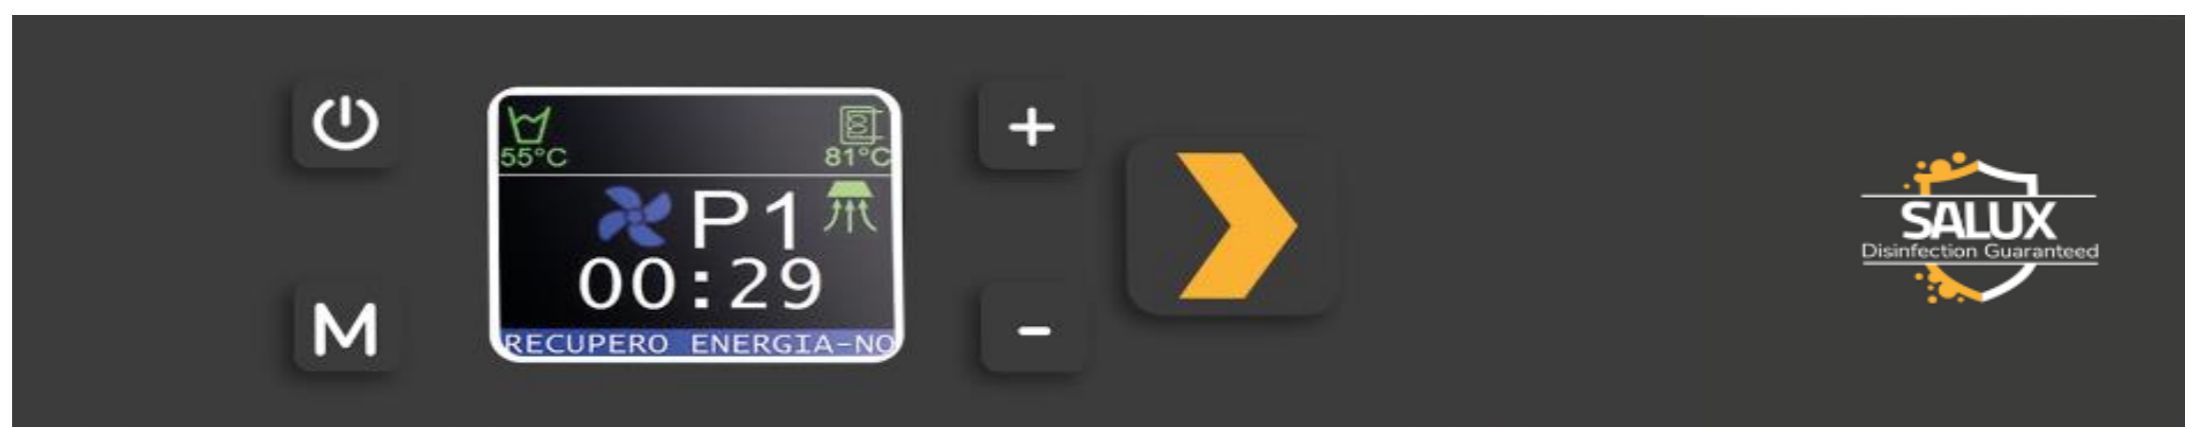




<i>Dimensioni esterne</i>	604x633x838	[mm]
<i>Ingombro porta aperta</i>	1.072	[mm]
<i>Passaggio utile</i>	400	[mm]
<i>Altezza massima stoviglia</i>	375	[mm]
<i>Dimensioni cestello</i>	500x500	[mm]
<i>Volume vasca</i>	11	[lt]
<i>Volume boiler</i>	7,0	[lt]
<i>Consumo risciacquo</i>	5,5	[lt]
<i>Pompa lavaggio</i>	0,55	[kW]
<i>Resistenza vasca</i>	2,00	[kW]
<i>Resistenza boiler</i>	2,60	[kW]
<i>Potenza installata</i>	3,15	[kW]
<i>Cicli</i>	90 / 120 / 120 / 180 / 1500	[sec]
<i>Produzione oraria</i>	40 / 30 / 30 / 20 / 2	[cyc/h]
<i>Tensione di alimentazione</i>	230V/50Hz	
<i>Corrente nominale</i>	14,72	[A]
<i>Rumorosità</i>	68	[dBa]
<i>Peso</i>	54	[kg]

DOTAZIONI

- 1 tubo carico acqua
- 1 tubo scarico acqua
- 1 tubo trasparente per brillantante con pescante
- 1 tubo per detergente con pescante
- 1 cesto bicchieri in filo inclinato
- 1 cesto piatti in filo
- 1 porta posate

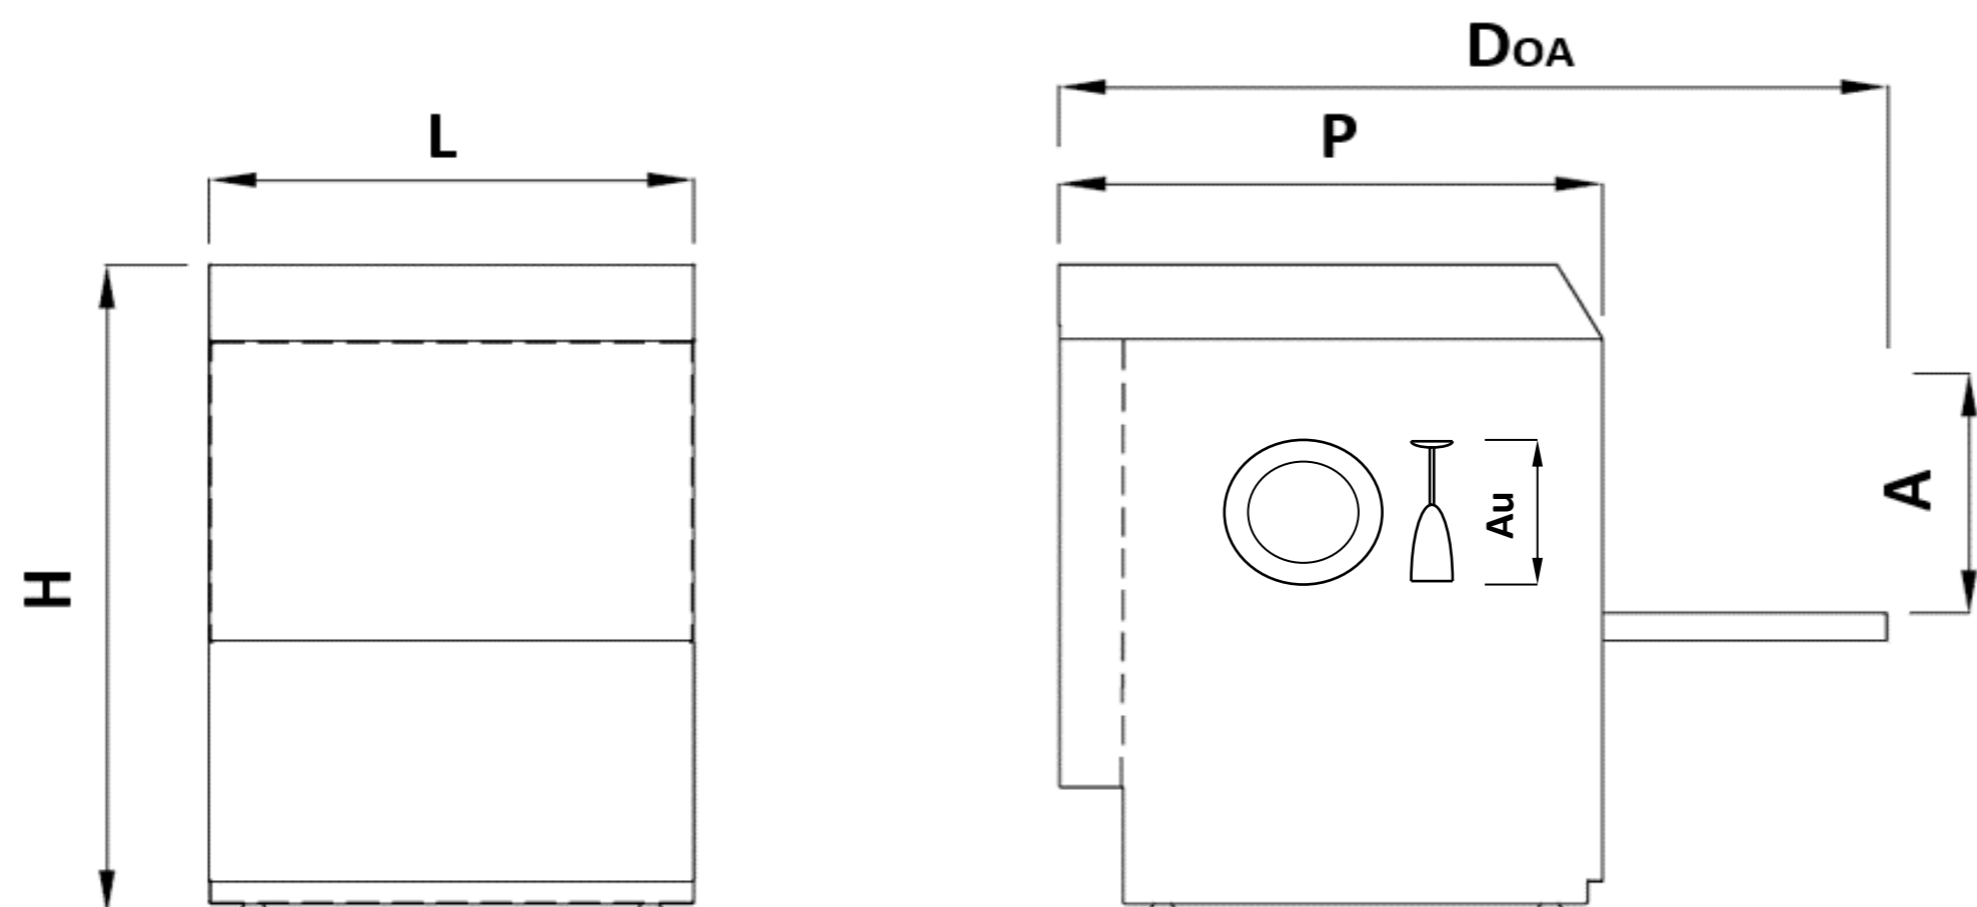

Dati teorici con fornitura acqua a 55°C
 Per durezza dell'acqua superiore a 120ppm, è consigliato l'uso di un addolcitore. Non è adatto con acqua calda oltre 30°C

IT

I dati, le informazioni, le immagini contenute in questo documento hanno scopo informativo e non costituiscono vincolo contrattuale. La società si riserva il diritto di aggiornarle senza preavviso.